



NEXT-LEVEL PROS

THANK YOU FOR WALKING WITH US



2024 CATALOG


WD-40® の性能や用途について

保守や修理などの作業に 便利な特徴をご紹介します

70 年を超える長い年月をかけて、さまざまな業界の悩みを解決してきた本製品 WD-40 の特徴について詳しくご覧ください。

実証済みの性能。 過酷な環境でも高い効果を発揮

WD-40 ブランドの製品は、他社の製品よりも用途が広く、より効果的 DE あることが、厳しい性能テストを含む調査結果により明らかになっています。



ダウンタイムを減らして施設の資産を守る

機器の寿命を延ばし、故障による予期しない事態を防ぎます。また、メンテナンス不良が原因のアクシデントが発生する心配もなくなります。



安全とコンプライアンスを第一に

人体や地球、環境に与える影響を最小限に抑えるよう配慮されています。安全な製法を採用し、発がん性、先天性欠損症、その他の人体への影響について警告する必要のない製品です。



業界トップの革新的なソリューションが作業の負担を軽減

70 年を超える長い歴史の中で、メンテナンス製品のトップブランドとして信頼を築いてきました。これからも改良と革新を続けることで、より優れた製品を目指しております。



金属制作から資産管理、メンテナンス、修理、運用など、専門性の高い作業にも、WD-40 ブランドの製品を安心してお使いいただけます。安全かつ強力、特殊な用途にも対応できる製品を豊富にご用意しておりますので、さまざまな用法をお試ください。作業の効率を高めたり、ダウンタイムリスクを減らすなど、必要に応じてどのようにでもお使いいただけます。
※用法を守って使用、及び廃棄してください。

WD-40 マルチユースプロダクト

優れた性能を持つ潤滑剤として、70 年以上もの間多くのお客様にご愛顧いただいていた WD-40 マルチユースプロダクト。機器を錆や腐食から守る、固着部分に浸透、湿気をとって潤滑させるなど、ほぼあらゆる用途にお使いいただけます。これまでにない驚くような使い方もございます。作業の負担を減らし、安全性と効率を高める為に、是非ご利用ください。

特徴

時間を節約、使いやすい
特許取得済みのデリバリシステム
大小さまざまなサイズをご用意、
腐食防止、錆付いた固着部分に浸透、接着剤を分解し、電子回路の湿気を除去して乾かす。

用途

金属パーツ、ヒンジ、ホイール、ブーリー、ローラー、チェーン、ギア、接合部、コンベア、ホイス、工具、家庭用品などのサビを取り除きます。

- WD-40 MUP 300ml
- WD-40 MUP 400ml
- WD-40 MUP 4L
- WD-40 MUP 20L
- WD-40 MUP Smart Straw
- WD-40 MUP EZ-REACH




使用用途、使用箇所に適した豊富なラインナップ。
噴射、漬け置きなど使用方法も万能な製品ラインナップ。

幅広い用途を持つスプレー缶

WD-40® マルチユースプロダクトは多用途で使いやすい製品です。金属を錆や腐食から守る、部品の固着を解く、湿気を取る、潤滑するなど、使い方は実にさまざま。さらに、グリースや汚れを除去するなど、表面の洗浄にも効果的です。



潤滑させる



WD-40®の極めて高い表面吸着性が潤滑性を向上。広範囲に分散し、すべての可動部品にしっかり付着します。シリコンおよびその他の添加剤を含まないため、ベタついた汚れカスの原因となるゴミやほこりを寄せ付けません。



固着を解く



WD-40 の極めて高い表面吸着性が潤滑性を向上。広範囲に塗布でき、すべての可動部品にしっかり付着して、部品を潤滑させます。WD-40 の潤滑剤の効果によって、パーツの動きが滑らかになります。



洗浄&除去



ほとんどの接着剤をWD-40が分解。ラベルのほか、流れ出た接着剤なども簡単に除去できます。極めて高い表面吸着性により、汚れや固まったグリース、オイルにもしっかり届いて表面を洗浄するとともに、耐腐食性の高い保護膜を形成します。



保護



保護膜により、金属部品を湿気やその他の腐食要素から守ります。耐腐食剤が表面全体に行き渡り、微細な凹凸にも対応し、腐食への耐性が高まります。また、水置換機能がわずかな湿気も残さず除去し、錆や腐食から保護することができます。



湿気の除去




非導電クリーナーが、湿気の起こりやすいショート回路をすばやく乾燥させます。WD-40 は表面吸着性が極めて高いため、湿気の高い場所でも大丈夫。微細な凸凹のある表面も完全にカバーして、湿気と金属面のあいだに保護バリアを形成します。

記載の容量を すべて使用できます

WD-40 はCO2圧縮ガスを高圧ガスに使用:

- より多くの容量を実際にご利用いただけます。高圧ガスにLPGを使用している場合、LPGが缶の容量を消費するため、実際に使用できる量が少なくなります。
- WD-40 なら、40mlと記載された容量をすべてご使用いただけますが、LPGを使用する製品では、記載された容量にLPGも含まれています。
- LPGよりも引火性を抑えられます。

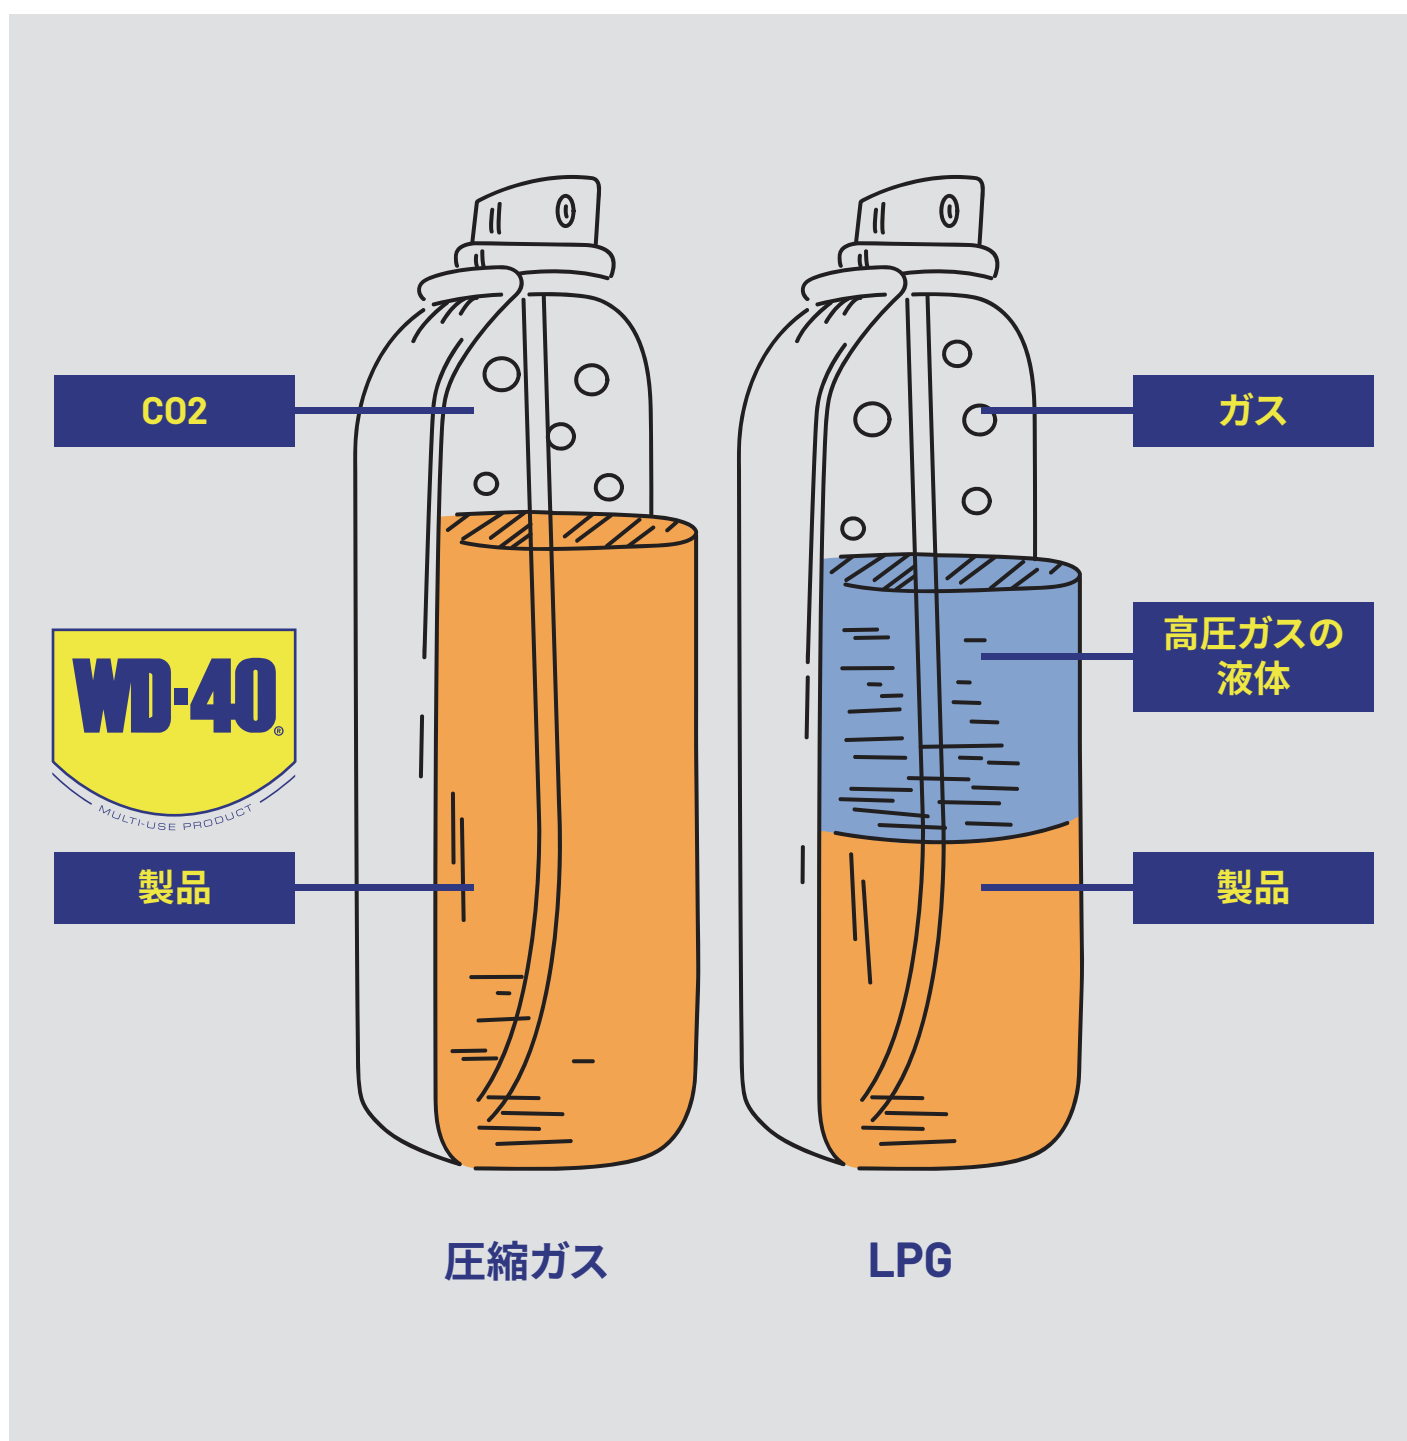

使い方

WD-40® マルチユースプロダクト



スプレーする

工業用スプレー照射/手作業でのスプレー



ブラッシングする

ハンドブラッシング




浸す

コンテナに入れて浸す

防錆効果について WD-40® と他社製品の比較

- テスト方法: Korean National Standard (KSSM 2091) ソルトスプレーテスト
- 実施機関: Buhmwoo Institute of Technology

腐食抑制剤として潤滑剤を使用するなら、必ずWD-40をお選びいただくことで、装置や製品を錆から保護することができます。

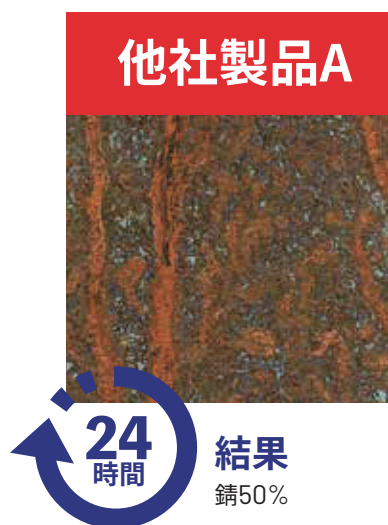

環境対応製品



- | | |
|---|--|
| × 鉛
× 水銀
× カドミウム
× 6価クロム
(Chromium VIまたは Cr ⁶⁺)
× 多臭素化ビフェニル
(PBB) | × ポリ臭素化ジフェニルエーテル
(PBDE)
× フタル酸エステル:
フタル酸ビス(DEHP)
フタル酸ブチルベンジル(BBP)
フタル酸ジブチル(DBP)
フタル酸ジイソブチル(DIBP) |
|---|--|



オゾン層を破壊しない
-CHLOROFLUOROCARBONS-
-CHLORINATED SOLVENTS-
-1,1,1-TRICHLOROETHANE-



CO₂
高圧ガス

- ✓ 安全
- ✓ 実際の容量が多い



- ✓ 塗装面にも安全

引火テスト

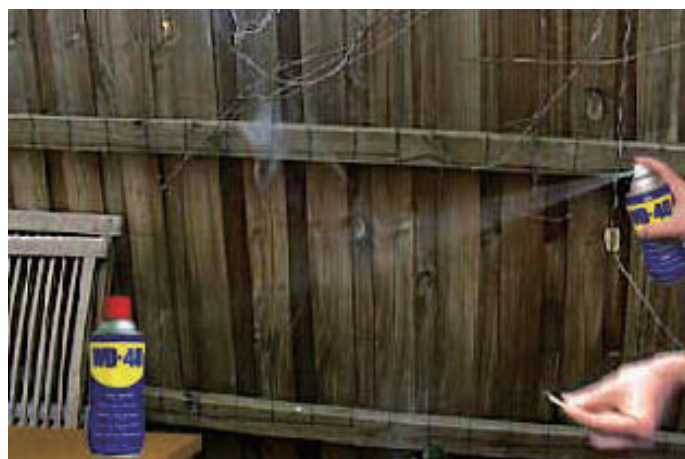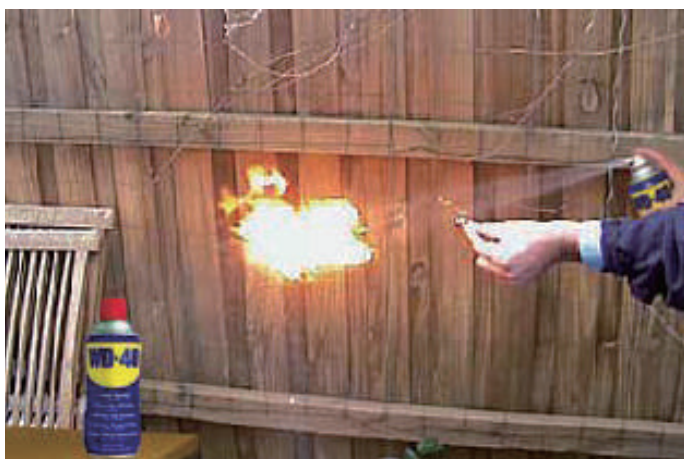

Co2圧縮ガスを使用

- CO2圧縮ガス
- 引火性が低い
- 缶の空気圧: 90 PSI 以上
- 上向きにも下向きにもスプレー可能



安全



炎が消える



他社製品

炭化水素を使用

- ほとんどが炭化水素
- 引火性が非常に高い
- 缶の空気圧: 60 PSI 以下
- 実際の容量は60%未満



危険



引火しやすい



MUP 防錆潤滑剤 300mL



MUP 防錆潤滑剤 400mL



MUP 防錆潤滑剤 4L



MUP 防錆潤滑剤 20L



MUP アプリケーター



ディグリーサー 泡タイプ
450mL



コンタクトクリーナー 速乾
性
360mL



ホワイトリチウムグリース
360mL



シリコン 潤滑剤
360mL

